


NS-1	A4 尺度 1/6 2013/05/02	
外形寸法	幅210mm×奥行351mm×高さ481mm	
設置スペース	幅330mm×奥行き410mm	
重量	11.5kg (本体重量)	
使用電源	単相100V, 50/60Hz	
消費電力	9.6W (50/60Hz)	
CO2圧力	0.4MPa	
備考	・全自動 セパレートタイプ	


※寸法には組立ネジ部は含まれておりません。

※改良の為、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。ご了承ください。

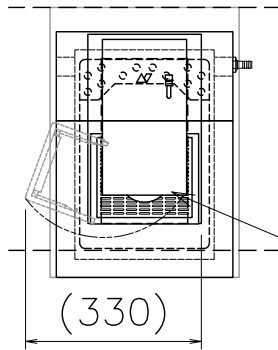

メンテナンス時の扉開閉の為、
本体+120mm以上の空きスペースが必要になります。


NS-1 [タワー部]



(350)

氷を入れる為、
150mm以上スペースを
推奨します。


アイスボックス [M-6]




(350)

コールドプレート [M-6]


水槽付きサークルポンプ

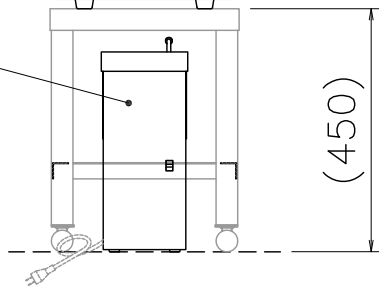

(450)



(500)

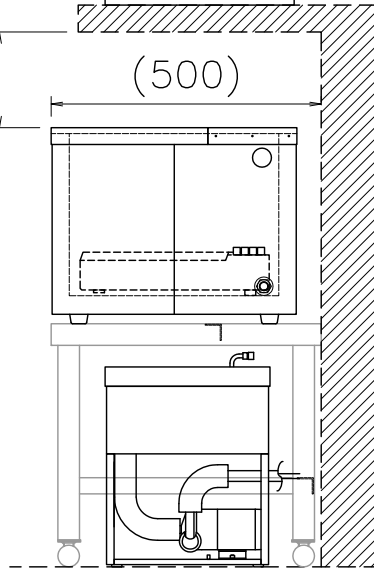

※図面は、ステンレス架台に組み込んだレイアウトです。

※改良の為、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。ご了承ください。

NS-1 [自動ビールディスペンサー 氷冷式セパレートタイプ]		A4 R度 1/14	2014/05/10		
NS-1 [タワー部]		コールドプレート [M-6]		水槽付きサークルポンプ	
外形寸法	幅210mm×奥行351mm×高さ481mm	外形寸法	幅240mm×奥行350mm×高さ89mm	外形寸法	幅160mm×奥行305mm×高さ(400)mm
設置スペース	幅330mm×奥行410mm	重量	13.0kg	重量	・MD-15R搭載時 6kg(本体重量) ・MD-20R搭載時 6.5kg(本体重量)
重量	11.5kg(本体重量)	アイスボックス [M-6] ※オプション		使用電源	単相100V,50/60Hz
使用電源	単相100V,50/60Hz			消費電力	・MD-15R搭載時 29/31W(50/60Hz) ・MD-20R搭載時 38/50W(50/60Hz)
消費電力	9.6W(50/60Hz)	外形寸法	幅327mm×奥行455mm×高さ363mm	消費電力	・MD-15R搭載時 29/31W(50/60Hz) ・MD-20R搭載時 38/50W(50/60Hz)
CO2圧力	0.4MPa	重量	10.1kg(本体重量)	備考	冷水循環用機材
使用温度範囲	10°~35°	排水設備	要		